



# MYG Marine

Avec notre partenaire



## STREAMO CLIPPER RT

*Revêtement de sol en caoutchouc de synthèse pour zones à fort trafic  
Dalles pastillées haute résistance, antistatique et absorbant acoustique*


*Épaisseur 2.7mm*

*Dalles 452x452mm cartons de 5.11m<sup>2</sup> (25 dalles)*


*Densité 3950g/m<sup>2</sup>*



**0003**  
**Medium Grey**

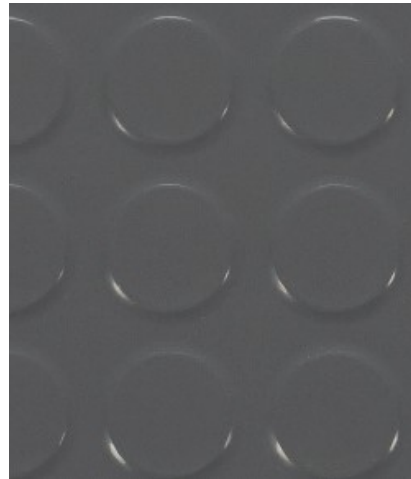

**0001**  
**Dark Grey**

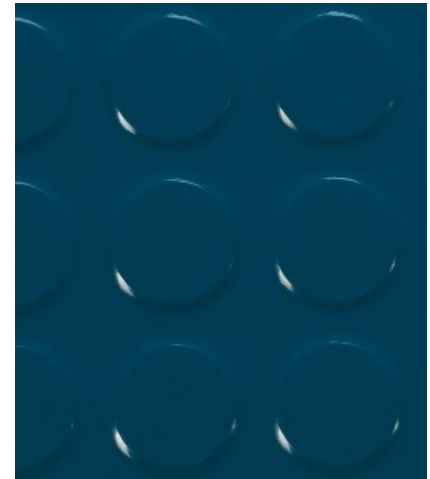

**0004**  
**Dark Blue**

Electrostatic charge	EN 1815	kV	< 2 (antistatic)
<b>PERFORMANCE</b>			
Slip resistance	EN 13893	class	≥ 0.30 (DS)
Abrasion resistance	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm <sup>3</sup>	≤ 250
Hardness	ISO 7619:2010	Shore A	≥ 70
Dimensional stability	ISO 23999 :2012	%	± 0.40
Residual indentation	ISO 24343-1 :2007	mm	≤ 0.25
Cigarette burn	EN 1399 :1997	Rating	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3
Tear Strength	ISO 34-1 :2004 Met B	N/mm	≥ 20
Flexibility	EN ISO 24344 Met A		No cracks
Colour fastness	ISO 105-B02 :1999	Degree	>6 blue Scale